

Ground fault Detection System(GDS)는 생산 설비의 접지 연결상태를 실시간으로 모니터링하고 데이터를 서버에 전송함과 동시에 자체적으로 기록하는 시스템입니다




MODEL NO	AN-GDS-5C
Measuring Range	6Channel (Measuring 5ch,FG 1ch)
Measuring Range	0 ~ 9.99 Ohm
Communication	EtherNet, RS-485, RS-232
Power Consumption	24V @ 0.5A(max)
Humidity	0 ~ 90% RH, non-condensing
Operation Temp	-10 ~ 50 °C
Storage Temp	-30 ~ 60 °C

Connector Information

- CN1** RJ45 Ethernet Connector
AMP RJ45 Connector
- CN2** RS-485 Connector
Phoenix contact 1786840
Mating Connector : 1790111
- CN3** Sensor Input Connector
TE Connector : 795533-6
Mating Connector : 796641-6
- CN4** Power Connector
Molex 2002411213
Mating Connector : 2004561213
- CN5** RS-232 Connector
USB Type B

Dimension

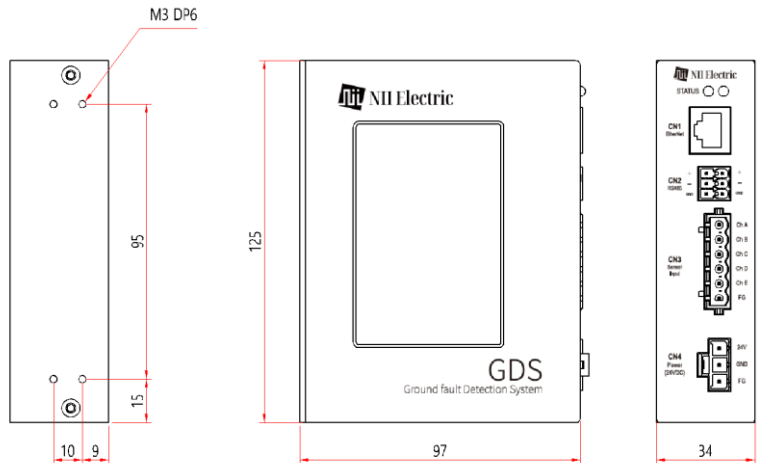

Accessories

Port	Type	비고
CN1	RJ45	별매
CN2	RS-485	Connector 포함 (Cable 별매)
CN3	INPUT Connector	Connector 포함 (Cable 별매)
CN4	POWER Connector	Connector 포함 (Cable 별매)
CN5	USB Type B	별매